


# STUCOFIX-P



## Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

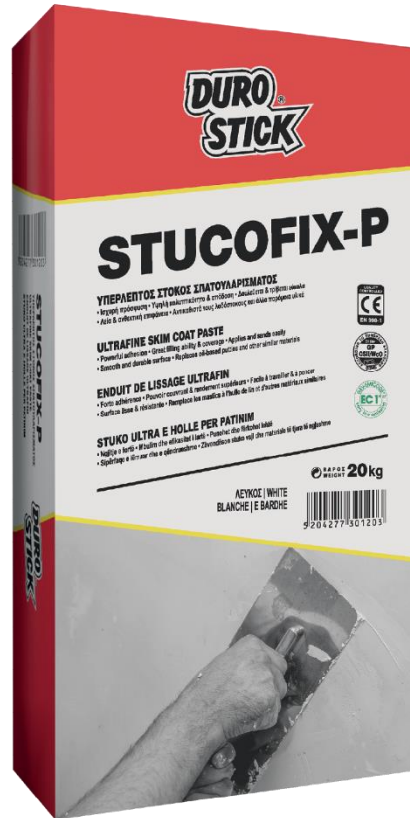

### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυπτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή με μηχανήμα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις).

Στεγνώνει γρήγορα, δεν 'σκάει', δεν σβωλιάζει, 'αναπνέει' και δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν από την εφαρμογή του. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση.

Κατατάσσεται στην κατηγορία

GP: CSII/Wc0 κατά EN 998-1.

Το προϊόν έχει λάβει Περιβαλλοντική Δήλωση (EPD: Environmental Product Declaration) έπειτα από αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

του κύκλου ζωής του. Αρ. καταχώρισης: S-P-13776, The International EPD® System.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX-P εφαρμόζεται ως φινιρίσμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες από μαρμαροσσβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα ή ταπετσαρία. Εφαρμόζεται και ως τελική επίστρωση (για βελούδινη επιφάνεια σε εσωτερικούς χώρους), σε επιφάνειες που έχουν καλυφθεί είτε με POWDER COAT είτε με DUROSTICK GRANULAR (υλικά εξομάλυνσης έντονων επιφανειακών ατελειών σε μετόν, σοβά).

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία

# STUCOFIX-P



## Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

και σκόνες. Λάδια ξυλοτύπων που τυχόν υπάρχουν, αφαιρούνται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. Οι γυψοσανίδες είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX αραιωμένο έως 50% με νερό.

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον ή την επιφάνεια εφαρμογής, ξεπερνάει τους 35°C.

### 2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 20kg κονία προς 8,0lt νερό περίπου (2,0lt προς 5kg), αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πάστα χωρίς σβώλους, η οποία είναι έτοιμη για χρήση μετά από 10 λεπτά.

Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 3-4 ώρες, ενώ συνιστάται η περιοδική ανάδευσή του χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού. Η κάθε στρώση του στόκου, πρέπει να ακολουθεί 2-3 ώρες μετά την προηγούμενη.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε 2 ή περισσότερες στρώσεις. Μετά από 12 ώρες, η τελική στρώση αποχαρτάρεται με ψιλό γυαλόχαρτο και ξεσκονίζεται. Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια, θα πρέπει να στεγνώσει καλά, για να ακολουθήσει το αστάρωμα και η βαφή της.

### ■ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Ο χρωματισμός του με DUROCOLOR POWDER-C, διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο των σπατουλαρισμένων επιφανειών για τυχόν ατέλειες και μειώνει τα 'χέρια' για την τελική βαφή τους.
- Ο συνδυασμός του ΡΟΛΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm με τις ειδικές σπάτουλες του kit DECOLISS, μειώνει τον χρόνο εφαρμογής στο ελάχιστο.

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το δοχείο στο οποίο θα γίνει η ανάμειξη του υλικού, καθώς και η σπάτουλα εφαρμογής του, θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς υπολείμματα υλικού από προηγούμενη χρήση.

### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 1,1kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 720kg  
Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.200kg.

Χρωματίζεται με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C σε 96 αποχρώσεις



## STUCOFIX-P



## Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ<br>(Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.) |                             |
|--|-----------------------------|
| ■ Μορφή - Χρώμα  | Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό |
| ■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος                           | 1,05±0,05kg/lt              |
| ■ Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος                           | 1,20±0,05kg/lt              |
| ■ Μέγιστη διάμετρος κόκκου                                       | 80µm                        |
| ■ Απαιτήση σε νερό   | 8,0lt νερό σε 20kg κονία    |
| ■ Θερμοκρασία εφαρμογής  | Από +5°C έως +35°C          |
| ■ Θερμοκρασιακή αντοχή   | Από -30°C έως +75°C         |
| ■ Μέγιστο πάχος εφαρμογής  | 1mm/στρώση                  |
| ■ Χρόνος ζωής στο δοχείο   | 3 ώρες                      |
| ■ Τρίψιμο  | Μετά από 8-12 ώρες          |
| ■ Βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας                                | Μετά από 24 ώρες            |

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                     |   |
|---|---|
| ■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:                |   |
| • κάμψη   | 2,00±0,50 N/mm <sup>2</sup>                 |
| • Θλίψη   | 3,50±1,00 N/mm <sup>2</sup>                 |
| ■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:                |   |
| • πρόσφυση  | ≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup>                    |
| ■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά EN 1015-18       | ≤ 1,20kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> |
| ■ Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19         | µ 5/20                                      |
| ■ Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10, dry</sub> κατά EN 1745 | 0,33 W/m·K                                  |
| ■ Αντίδραση στη φωτιά                                   | Class A1                                    |

Πιστοποιημένο από το ινστιτούτο GEV στην κορυφαία κατηγορία EMICODE® label EC1 Plus που δίδεται σε προϊόντα στα όρια της τεχνολογικής καινοτομίας και εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού εκπομπής πτητικών. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες απαιτήσεις περιβάλλοντος και υγείας.

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.